

INDICE DEGLI AUTOSERRANTI
INDEX OF DRILL CHUCKS

**ATTACCO DIN 238
PRECISIONE STANDARD**
*STANDARD PRECISION
DIN 238 SHANK*



**ATTACCO DIN 238
DI ALTA PRECISIONE**
*HIGH PRECISION
DIN 238 SHANK*



**ATTACCO CILINDRICO
DIN 1835 A**
DIN 1835 A - STRAIGHT SHANK



**ATTACCO CONO MORSE
DIN 228**
DIN 228 - MORSE TAPER SHANK



ATTACCO BRIDGEPORT R8
BRIDGEPORT R8 SHANK



ATTACCO ISO DIN 2080
DIN 2080 - NT SHANK



ATTACCO TC - DIN 69871
DIN 69871 SK SHANK



ATTACCO BT - MAS 403
BT - MAS 403 SHANK







ATTACCO HSK A+C - DIN 69893
DIN 69893 - HSK A+C SHANK




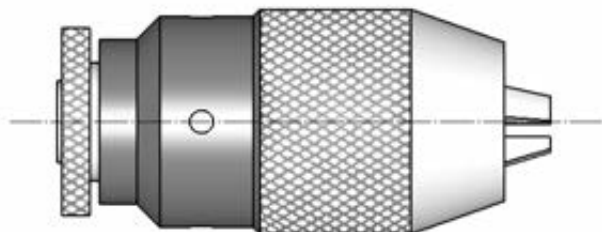


ATTACCO VDI - DIN 69880
DIN 69880 - VDI SHANK



**DIN
238****MANDRINI AUTOSERRANTI**
KEYLESS DRILL CHUCKS**PRECISIONE**
0,07

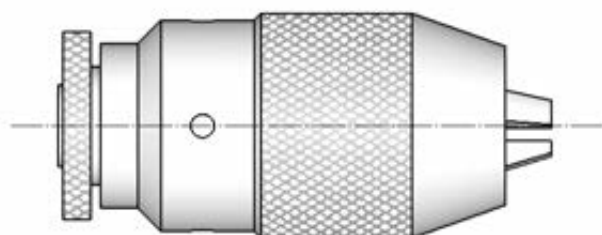TIPO	Art.	CAPACITA'			
"B10" - DC 6	2800	0,5 ÷ 6,5	9010	9018	—
"B10" - DC 8	2801	0 ÷ 8	9011	9019	2368
"B10" - DC 10	2834	0 ÷ 10	9012	9020	2369
"B12" - DC 8	2802	0 ÷ 8	9011	9019	2368
"B12" - DC 10	2803	0 ÷ 10	9012	9020	2369
"B12" - DC 13	2804	0 ÷ 13	9013	9021	2370
"B16" - DC 10	2805	0 ÷ 10	9014	9022	2369
"B16" - DC 13	2806	0 ÷ 13	9013	9021	2370
"B16" - DC 16	2807	3 ÷ 16	9015	9023	2371
"B18" - DC 16	2808	3 ÷ 16	9015	9023	2371

**DIN
238****MANDRINI AUTOSERRANTI DI ALTA PRECISIONE**
HIGH PRECISION KEYLESS DRILL CHUCKS**PRECISIONE**
≤ 0,05

TIPO	Art.	CAPACITA'			
"B10" - DC 8 Precision	2853	0 ÷ 8	9011	9019	2368
"B10" - DC 10 Precision	2854	0 ÷ 10	9012	9020	2369
"B12" - DC 8 Precision	2810	0 ÷ 8	9011	9019	2368
"B12" - DC 10 Precision	2856	0 ÷ 10	9012	9020	2369
"B12" - DC 13 Precision	2858	0 ÷ 13	9016	9021	2370
"B16" - DC 10 Precision	2811	0 ÷ 10	9014	9022	2369
"B16" - DC 13 Precision	2812	0 ÷ 13	9016	9021	2370
"B16" - DC 16 Precision	2813	3 ÷ 16	9017	9023	2371
"B18" - DC 16 Precision	2818	3 ÷ 16	9017	9023	2371


**DIN
1835 A**

**MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI CON ATTACCO CILINDRICO
ROTAZIONE DESTRA**

STRAIGHT SHANK MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT SPIN

Precisione di rotazione: 0,05 mm

Runout accuracy: 0,05 mm

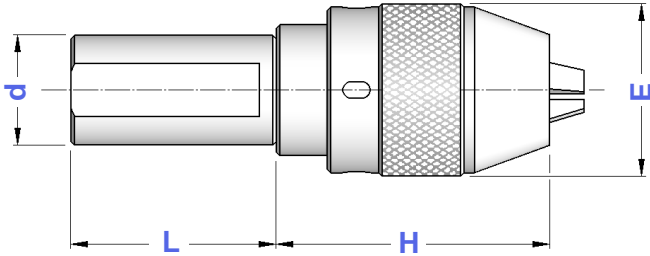

TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H	L	
d 20 - DC 13	1419	1 ÷ 13	50	81	60	2370
d 25 - DC 13	1422	1 ÷ 13	50	81	80	2370
d 32 - DC 13	1425	1 ÷ 13	50	81	60	2370
d 32 - DC 16	1426	3 ÷ 16	57	85	60	2371
d 40 - DC 13	1427	1 ÷ 13	50	81	70	2370
d 40 - DC 16	1428	3 ÷ 16	57	85	70	2371




**DIN
1835 A**

**MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI CON ATTACCO CILINDRICO
ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA**

STRAIGHT SHANK MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT & LEFT SPIN

Precisione di rotazione: 0,05 mm

Runout accuracy: 0,05 mm

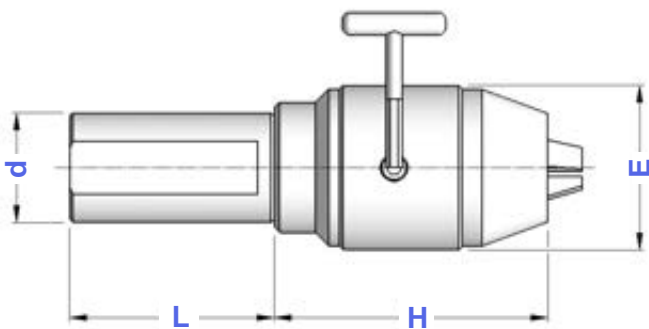


TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H	L	
d 25 - DCU13	8607	1 ÷ 13	50	82	70	2372
d 25 - DCU16	8608	3 ÷ 16	50	87	70	
d 32 - DCU13	8609	1 ÷ 13	50	82	60	2372
d 32 - DCU16	8610	3 ÷ 16	57	87	60	
d 40 - DCU13	8611	1 ÷ 13	50	82	70	2372
d 40 - DCU16	8612	3 ÷ 16	57	87	70	



**DIN
228 - B**

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI - ROTAZIONE DESTRA
MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT SPIN

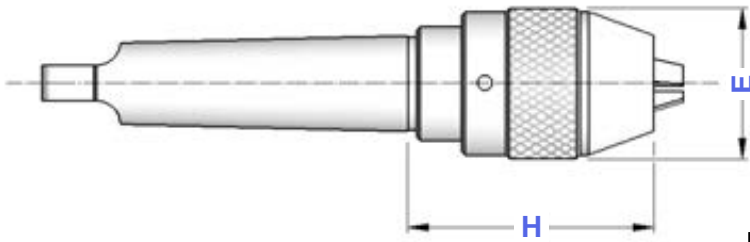


Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm

TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H	
CM 2 - DC 13	8646	1 ÷ 13	50	86	2370
CM 3 - DC 13	8647	1 ÷ 13	50	86	2370
CM 3 - DC 16	8648	3 ÷ 16	57	90	2371
CM 4 - DC 13	8649	1 ÷ 13	50	87	2370
CM 4 - DC 16	8650	3 ÷ 16	57	91	2371



**DIN
228 - B**

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI - ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA
MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT & LEFT SPIN

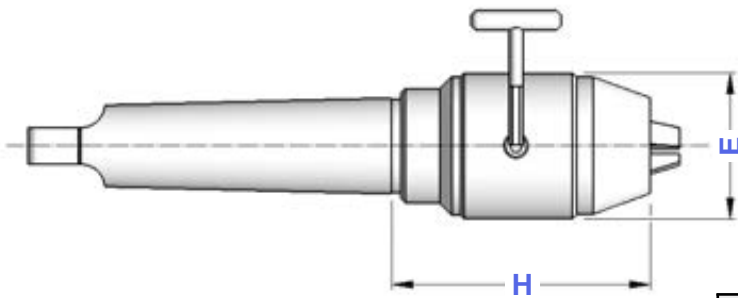


Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm

TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H	
CM 2 - DCU 13	8651	1 ÷ 13	50	87	2372
CM 3 - DCU 13	8652	1 ÷ 13	50	87	2372
CM 3 - DCU 16	8653	3 ÷ 16	50	92	
CM 4 - DCU 13	8654	1 ÷ 13	50	88	2372
CM 4 - DCU 16	8655	3 ÷ 16	50	94	



R8

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI - ROTAZIONE DESTRA
MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT SPIN

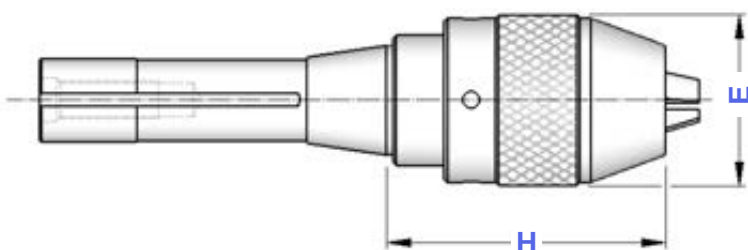

Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm


TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H	
R 8 - DC 13	3000	0 ÷ 13	50	81	2370






**DIN
2080**

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI - ROTAZIONE DESTRA
MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT SPIN

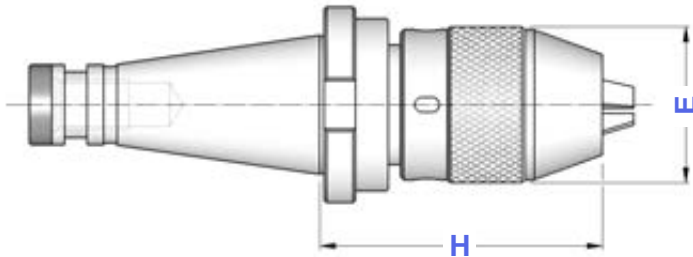Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm




TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H			
ISO 30 - DC 13	8578	1 ÷ 13	50	100	9016	9021	2370
ISO 40 - DC 13	4331	1 ÷ 13	50	95	9016	9021	2370
ISO 40 - DC 16	4332	3 ÷ 16	57	105	9017	9023	2371
ISO 50 - DC 13	4333	1 ÷ 13	50	80	9016	9021	2370
ISO 50 - DC 16	4334	3 ÷ 16	57	100	9017	9023	2371

**DIN
2080**

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI - ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA
MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT & LEFT SPIN

Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm

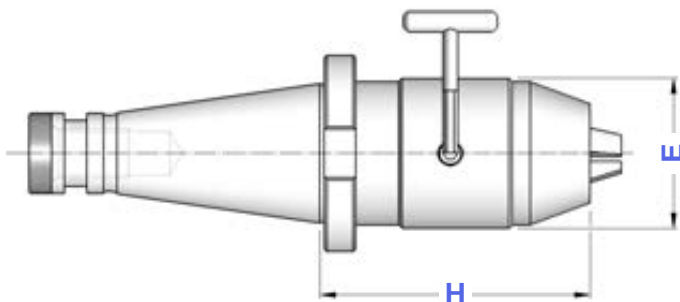

TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H	
ISO 40 - DCU 13	8579	1 ÷ 13	50	90	2372
ISO 40 - DCU 16	8580	3 ÷ 16	57	100	
ISO 50 - DCU 13	8581	1 ÷ 13	50	87	2372
ISO 50 - DCU 16	8582	3 ÷ 16	57	100	

DIN 69871


MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI ROTAZIONE DESTRA MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT SPIN

FORMA A

Balanced G 6,3
12.000 rpm

FORMA A

TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H			
TC 30 - DC 13	8583	1 ÷ 13	50	110	9016	9021	2370
TC 40 - DC 13	4398	1 ÷ 13	50	100	9016	9021	2370
TC 40 - DC 16	4399	3 ÷ 16	57	115	9017	9023	2371
TC 50 - DC 13	4402	1 ÷ 13	50	100	9016	9021	2370
TC 50 - DC 16	4403	3 ÷ 16	57	105	9017	9023	2371

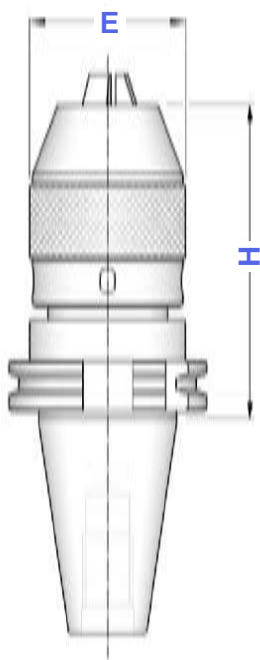

Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm

DIN 69871

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT & LEFT SPIN


FORMA A

FORMA B (AD+B)

Balanced G 6,3
12.000 rpm

FORMA A FORMA B

TIPO	Art.	Art.	CAPACITA'	E	H	
TC 30 - DCU 13	8584	—	1 ÷ 13	50	120	2372
TC 40 - DCU 13	8585	8589	1 ÷ 13	50	90	2372
TC 40 - DCU 16	8586	8590	3 ÷ 16	50	95	
TC 50 - DCU 13	8587	8591	1 ÷ 13	50	90	2372
TC 50 - DCU 16	8588	8592	3 ÷ 16	50	95	

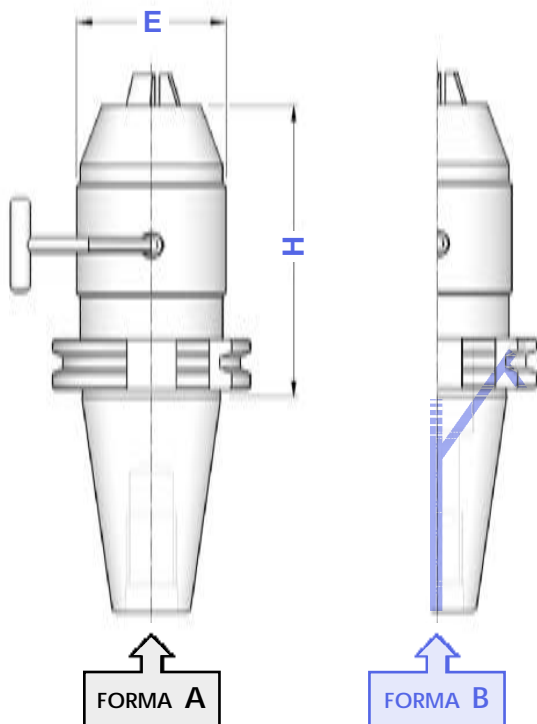

Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm

BT


MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI
ROTAZIONE DESTRA
 MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT SPIN

FORMA A

Balanced G 6,3
 12.000 rpm

FORMA A

TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H			
BT 30 - DC 13	8593	1 ÷ 13	50	100	9016	9021	2370
BT 40 - DC 13	4392	1 ÷ 13	50	95	9016	9021	2370
BT 40 - DC 16	4393	3 ÷ 16	57	116	9017	9023	2371
BT 50 - DC 13	4394	1 ÷ 13	50	110	9016	9021	2370
BT 50 - DC 16	4395	3 ÷ 16	57	110	9017	9023	2371

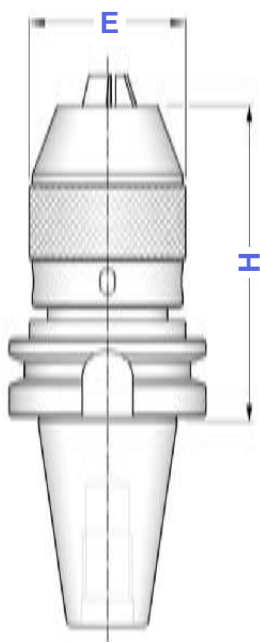

Precisione di rotazione: 0,05 mm
 Runout accuracy: 0,05 mm

BT


MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI
ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA
 MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT & LEFT SPIN

FORMA A**FORMA B (AD+B)**

Balanced G 6,3
 12.000 rpm

FORMA A **FORMA B**

TIPO	Art.	Art.	CAPACITA'	E	H	
BT 30 - DCU 13	8594	—	1 ÷ 13	50	110	2372
BT 40 - DCU 13	8595	8599	1 ÷ 13	50	98	2372
BT 40 - DCU 16	8596	8600	3 ÷ 16	50	103	
BT 50 - DCU 13	8597	8601	1 ÷ 13	50	109	2372
BT 50 - DCU 16	8598	8602	3 ÷ 16	50	114	

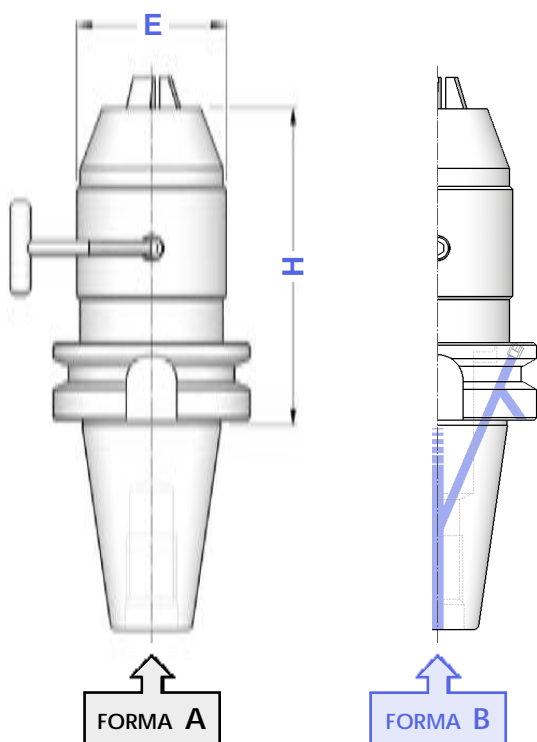


Precisione di rotazione: 0,05 mm
 Runout accuracy: 0,05 mm

HSK A + C

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI - ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT & LEFT SPIN

Balanced G 6,3
12.000 rpm

Precisione di rotazione: 0,05 mm
Runout accuracy: 0,05 mm

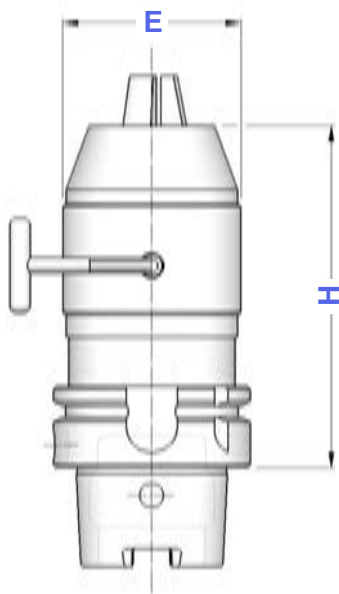


TIPO	Art.	CAPACITA'	E	H	
HSK 50 A - DCU 13	8830	1 ÷ 13	50	105	2372
HSK 63 A - DCU 13	8831	1 ÷ 13	50	130	2372
HSK 63 A - DCU 16	8832	3 ÷ 16	57	140	
HSK 100 A - DCU 13	8833	1 ÷ 13	50	108	2372
HSK 100 A - DCU 16	8834	3 ÷ 16	57	113	



HSK A + C

MANDRINI AUTOSERRANTI INTEGRALI - ROTAZIONE DESTRA E SINISTRA CON PASSAGGIO REFRIGERANTE INSIDE COOLING MONOLITHIC DRILL CHUCKS - RIGHT & LEFT SPIN



Balanced G 6,3
12.000 rpm

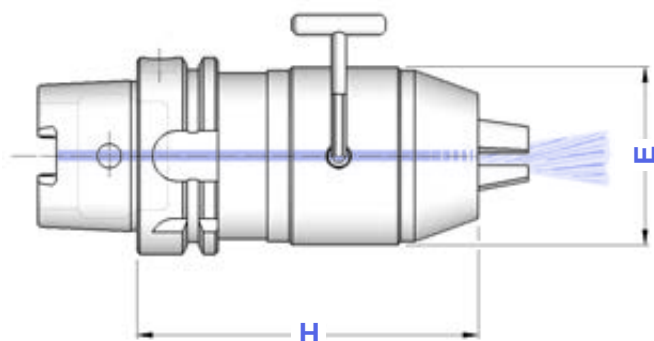

Fornibili su richiesta
Available on request

VDI DIN 69880


AUTOSERRANTI CON PASSAGGIO CENTRALE DEL REFRIGERANTE MONOLITHIC DRILL CHUCKS WITH MIDDLE COOLING PASSING

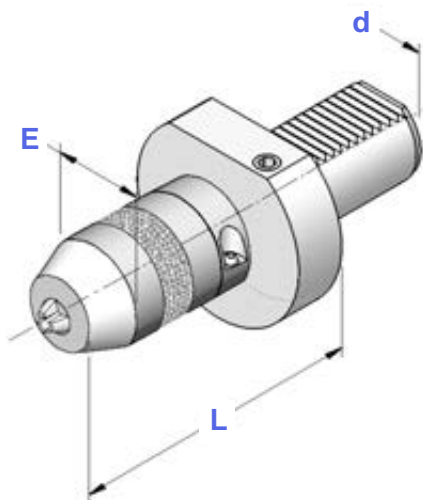

TIPO	Art.	d	E	L	CAPACITA'	
VDI 20 - DCU 13 C	9303	20	50	88	1 ÷ 13	2372
VDI 30 - DCU 13 C	9304	30	50	93	1 ÷ 13	2372
VDI 30 - DCU 16 C	9305	30	50	98	3 ÷ 16	
VDI 40 - DCU 13 C	9306	40	50	93	1 ÷ 13	2372
VDI 40 - DCU 16 C	9307	40	50	98	3 ÷ 16	
VDI 50 - DCU 13 C	9308	50	50	100	1 ÷ 13	2372
VDI 50 - DCU 16 C	9309	50	50	105	3 ÷ 16	

VDI DIN 69880

AUTOSERRANTI CON UGELLI DI REFRIGERAZIONE MONOLITHIC DRILL CHUCKS WITH COOLING NOZZLES

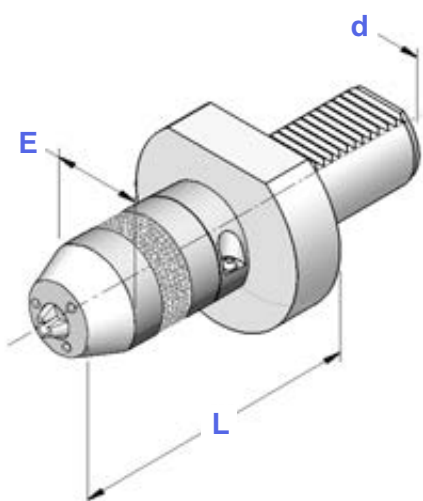

TIPO	Art.	d	E	L	CAPACITA'	
VDI 30 - DCU 13 E	9312	30	63	93	1 ÷ 13	2372
VDI 30 - DCU 16 E	9313	30	63	98	3 ÷ 16	
VDI 40 - DCU 13 E	9314	40	63	93	1 ÷ 13	2372
VDI 40 - DCU 16 E	9315	40	63	98	3 ÷ 16	
VDI 50 - DCU 13 E	9316	50	63	100	1 ÷ 13	2372
VDI 50 - DCU 16 E	9317	50	63	105	3 ÷ 16	