

AVANTAGES

- La clé de serrage n'endommage pas les tirettes. Évite les dérapages et accidents.
- Tête de serrage acier au Carbone de haute qualité.
- La dureté de surface de la clé est plus élevée que celle des tirettes HRC58-62.
- Clé esthétiquement parfaite et ergonomique.



Inspection stricte

Pas de bavures

Ergonomique

UTILISATION



Méthode :

1. Serrez le col et la tirette avec la tête de la clé.
2. Tirez sur la clé en exerçant une force uniforme, en serrant la tirette en tournant à gauche, en la dévissant en tournant à droite.



Couple de serrage recommandé pour les tirettes BT

N°	Type	Couple de serrage (Nm)
1	BT30	80
2	BT40	150
3	BT50	650

Remarques :

Avant l'utilisation, assurez-vous que le porte-outils est fermement fixé.
Ne pas augmenter le couple avec la tige d'allongement ni frapper la clé avec un marteau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

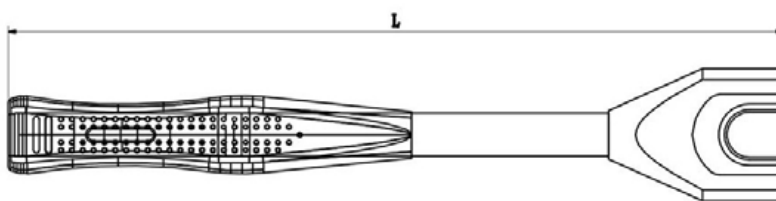

Réf.	Type	L	H	h	W1	W2	Couple (Nm)	Poids	Tirette
CLETIRC40	40P	230 mm	20.5 mm	7 mm	19 mm	14 mm	<= 150	0.43 kg	JIS B6339-1998

Avant de passer une commande, assurez-vous que la taille correspondante de la tirette pourrait être assortie avec une clé.
Ne pas utiliser cette clé si la taille de la tirette n'est pas compatible, la tirette ou la clé risque d'être endommagée.