


# Étaux de perçage/fraisage

## Fonte/Serrage Mécanique

CH

### ► Caractéristiques techniques :

- Pour utilisation sur fraiseuses, pointeuses, rectifieuses, etc.
- Vis complétement protégée des copeaux
- Base tournante sur 360°
- Peut-être utilisé sans base tournante
- Mors trempés et interchangeables
- Glissières rectifiées

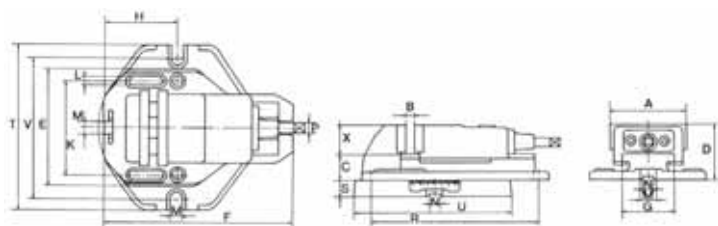

Dimensions Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Pds sans base	Pds avec base
CH0	90	50	37	70	150	228	60	82	115	13	22	20	11	194	26	223	183	190	33	5 kg	7 kg
CH1	130	100	49	92	200	333	90	125	164	17	22	20	14,50	300	28	292	246	250	43	18 kg	25 kg
CH2	150	160	57	106	200	436	100	145	170	17	22	20	14,50	403	28	292	246	250	50	25 kg	32 kg
CH3	200	230	60	112	240	522	120	170	193	17	22	20	17	480	29	333	287	292	55	30 kg	37 kg
CH4	200	310	65	134	240	660	140	150	204	17	22	20	17	612	32	333	287	292	70	46 kg	55 kg

## Base tournante



SANS BASE TOURNANTE			
Réf.	Pour étau	Hauteur	Poids en kg
B31 / CH0	CH0	26	2
B31 / CH1	CH1	28	7
B31 / CH2	CH2	28	7
B31 / CH3	CH3	29	7
B31 / CH4	CH4	32	9