


Étau à mors plaqueurs

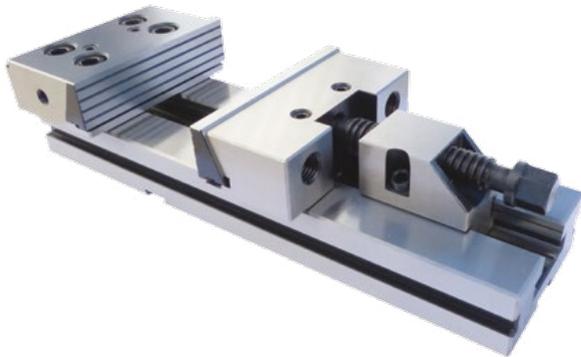

Caractéristiques techniques

La conception de ces étaux leur confère une grande puissance de serrage et une excellente résistance aux vibrations. Utilisation possible en position horizontale ou verticale

Type de mors : plaqueurs

Porte-mors mobile : guidés


Matière : acier cémenté 60±2 HRC

Tolérances :

- Parallélisme : 0.005/100 mm
- Perpendicularité : 0.02/50 mm

Garantie : 5 ans

Série économique

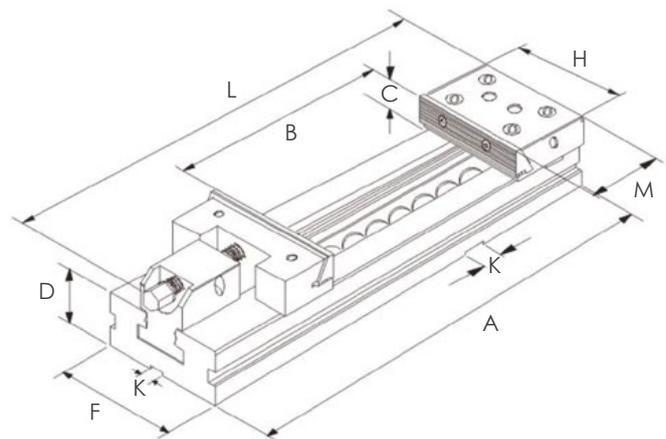

Réf.	H	B	C	D	A	L	F	M	K	KG
EFMP100x100	100	100	30	35	270	320	75	77,9	16	7
EFMP100x150	100	150	30	35	320	370	75	77,9	16	9
EFMP125x150	125	150	40	40	345	410	95	77,9	16	13
EFMP125x200	125	200	40	40	395	460	95	77,9	16	16
EFMP150x200	150	200	50	50	420	500	125	89,4	16	26
EFMP150x300	150	300	50	50	520	600	125	89,4	16	29
EFMP150x400	150	400	50	50	620	700	125	89,4	16	33
EFMP200x200	200	200	65	70	495	580	170	113	16	64
EFMP200x300	200	300	65	70	595	680	170	113	16	69
EFMP200x400	200	400	65	70	695	780	170	113	16	74
EFMP200x500	200	500	65	70	795	880	170	113	16	79
EFMP200x600	200	600	65	70	895	980	170	113	16	84

Livré avec



Clé de blocage

1 butée pièce

Jeu de 2 lardons de positionnement

Clé de serrage

Jeu de 4 brides