


Série 37 : Autocentrant

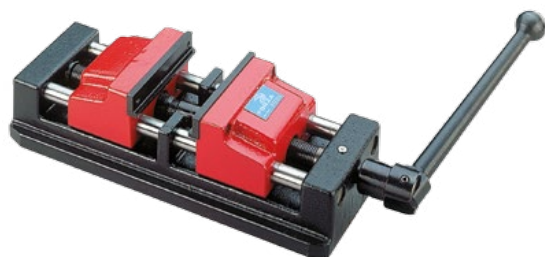


Caractéristiques techniques

Serrage autocentrant.
Les portes-mors sont guidés grâce à 2 glissières.
Mors épaulés amovibles.
Serrage par manivelle ou poignée alu, avec ou sans base tournante suivant le modèle choisi.

Type de mors : amovibles

Matière : fonte nodulaire

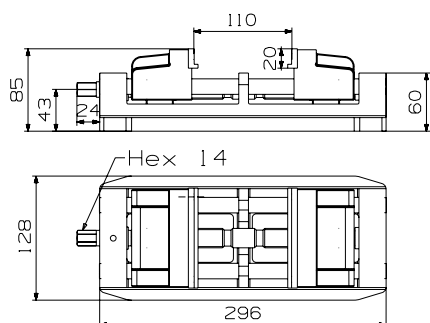

Étau + base tournante

Réf.	Largeur des mors	Ouverture	Caractéristiques		
37/103	103	110	Avec manivelle	12561	11,7
37/103P	103	110	Avec poignée Alu	12561	10,9

Livré avec 1 jeu de mors durs épaulés et 2 jeux de mors doux.

Réf. avec base tournante		
37/103B	12561	17,50
37/103BP	12561	16,60

Livré avec 1 jeu de mors durs épaulés et 2 jeux de mors doux.



Série 38 : Serrage rapide

Caractéristiques techniques

Serrage rapide avec la poignée sur le dessus.
Les portes-mors sont guidés grâce à 2 glissières.
Mors épaulés amovibles.

Type de mors : amovibles

Matière : fonte nodulaire



Réf.	A	B	C	D	E	F	Course		
38/80	230	80	20	75	385	80	6	12561	7
38/103	275	90	20	85	420	103	8	12561	10,5
38/125	400	125	30	105	555	125	9	15061	25

Livré avec 1 jeu de mors durs épaulés et 2 jeux de mors doux