

MORS POUR ÉTAUX À MORS PLAQUEURS




Mors doux



Réf.	
10050	100
12550	125
15050	150
17550	175
20050	200


Mors prismatiques



Livré en jeu de 2

Réf.		C
10053	100	3
12553	125	4
15053	150	5
17553	175	5
20053	200	5

Mors prismatiques étagés



Réf.		A	B	C
10051	100	4	3	3
12551	125	4	4	4
15051	150	6	5	5
17551	175	6	5	5
20051	200	6	6	5

Livré en jeu de 2


Mors lisses



Livré en jeu de 2

Réf.	
10054	100
12554	125
15054	150
17554	175
20054	200
25054	250
3030054	300

Mors lisses étagés



Réf.		A	B
10052	100	4	3
12552	125	4	4
15052	150	6	5
17552	175	6	5
20052	200	6	6

Livré en jeu de 2


Mors standards



Livré en jeu de 2

Réf.	
10055	100
12555	125
15055	150
17555	175
20055	200
25055	250
3030055	300

Mors rapportés avec ergots de calage



Réf.	Contient	
12556		30/125
15056	2 mors	30/150
17556	+ 12 ergots	30/175
20056		30/200


Pour serrer des pièces très irrégulières (forgées, oxycoupées...)

Mors GRIP



Livré en jeu de 2

Réf.	A	B	C
12557	125	29,5	1,5
15057	150	40	3
17557	175	40	3
20057	200	40	3
25057	250	40	3




Vis de calage




Réf.		Ecrou
10059	100-125	M-8
15059	Les autres modèles	M-10





Pour serrer des pièces très irrégulières (forgées, oxycoupées...)



Bloc écrou mécanique

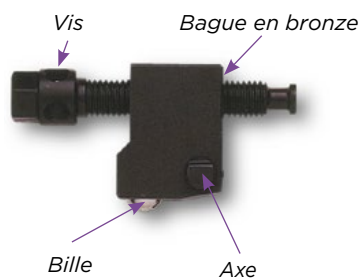

Réf.	A	C	Ø D	R	Ø F	G	X	
10090	120	22	10	M18x2,5	13	44	65	100
12590	120	22	10	M18x2,5	14	55	60	125
15090	154	24	12	TR26x5	16	68	95	150-175-200
25090	154	24	12	TR26x5	18	87	85	250
3030090	189	28	18	TR30x5	18	87	100	300




Pièces de rechange




Réf. vis		Long. A mm
10002	100	120
10002	125	120
15002	150-175-200	154
15002	250	154
3030002	300	189



Réf. corps
10007
12507
15007
25007
3030007



Réf. axe	Ø F
10008	13
12508	14
15008	16
25008	18
3030008	18



Ref. Bague en bronze
-
-
15011
15011
3030011

Bloc écrou mécanique pour serrage vertical





Réf.	A	C	Ø D	R	X	
12595	120	22	10	M18x2,5	60	125
15095	154	24	12	TR26x5	95	150-175-200
25095	154	24	12	TR26x5	85	250

Multiplicateur de couple



Se monte à la place de la vis
Avec réglage de la force de serrage

Réf.	Description		KG
15092	Multiplicateur	150-175-200	5,80





Poignée articulée



Réf.	
15004	150-175-200-250


Hexagonale de 24, femelle

Bloc écrou hydraulique



Réf.	Description		KG
15070	Bloc écrou hydraulique	150-175-200	5,40

Bloc écrou hydropneumatique



Bloc écrou

Réf.	A	B	C	D	R	Force de serrage (T)		KG
10080	53	95	23	45	M36x1,5	2	100	0,90
12580	53	95	23	48	M36x1,5	2	125	1,20
15080	53	128	25	58	M48x1,5	5	150-200	2,30
25080	53	128	25	51	M48x1,5	5	250	3,10


Pompes



Réf.	Description		KG
15082*	Pompe oléopneumatique	Tous les modèles	10

* Tuyau et raccords inclus

Accessoires pompes

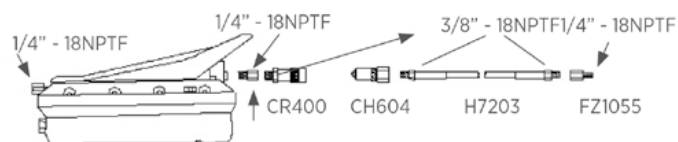

Réf.	Description	KG
150821	Tuyau 2 m	1,01
150822	Distributeur 1 entrée, 2 sorties	0,16
150823	Distributeur 1 entrée, 3 sorties	0,30

Butée latérale



Réf.	
10058	100
15058	Les autres modèles

Jeu de 2 Brides




Réf.	
12561	100-125
15061	150-175
20061	200-250
3030061	300

Réf.	
1251261	100-125
1501261	150
2001261	200

Toutes les brides ont un trou pour vis M-16

Tasseaux, rainure en T



Réf.	A	B	M
150T16	16	25	M-14
395644	18	28	M-16
395645	20	32	M-16
395646	22	35	M-16
395647	24	40	M-16

Jeu de 2 lardons de positionnement rectifiés



Réf.	Dimensions	
12540	12 / 12	30/100 30/125
12541	12 / 14	
12544	12 / 16	
12547	12 / 18	
12549	12 / 22	
12543	14 / 14	B/100 B/125
12545	14 / 16	
15040	16 / 14	30/150 30/175 30/200
15041	16 / 16	
15042	16 / 18	
15043	16 / 20	
15044	16 / 22	
15048	16 / 28	
15045	18 / 18	
15046	18 / 20	
25043	20 / 18	30/250 30/300
25044	20 / 20	
25045	20 / 22	
25048	20 / 28	

La 1^{ère} valeur correspond la largeur de la rainure de l'étau
La 2^{ème} valeur correspond la largeur de la rainure de la table

Exemple : rainure étau 16, table 14 > Réf. 15040

Base tournante




B150/200



B100/125

Réf.		mm		KG
B/100	100	14	12560	6,5
B/125	125	14	12560	9,5
B/150	150-175	16	15060	14
B/200	200	16	15060	20


Cales de fraisage avec T de fixation

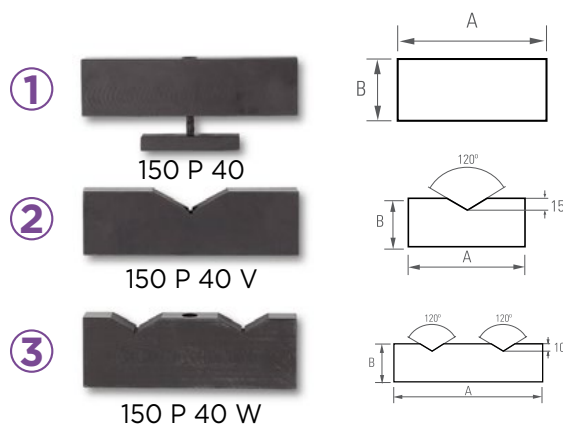

La cale de fraisage est immobilisée grâce au T de fixation.

①	②	③
Réf. A B	Réf. A B	Réf. A B
150 P 40	150 P 40 V	150 P 40 W
150 P 45	150 P 45 V	150 P 45 W
150 P 50	150 P 50 V	150 P 50 W
175 P 42	175 P 42 V	175 P 42 W
175 P 47	175 P 47 V	175 P 47 W
175 P 52	175 P 52 V	175 P 52 W
200 P 52	200 P 52 V	200 P 52 W
200 P 57	200 P 57 V	200 P 57 W
200 P 62	200 P 62 V	200 P 62 W

Cale de fraisage "click"

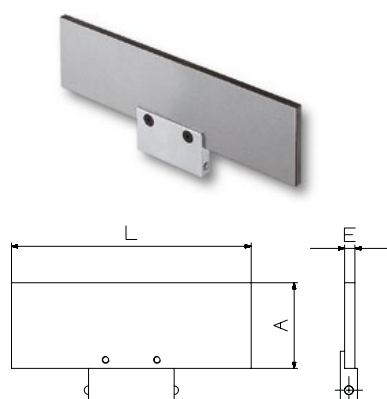

La cale de fraisage est immobilisée en la clipsant dans la rainure centrale de l'étau.

Réf.	A	L	E		KG
12599930	30	110	4	125	0,29
12599935	35	110	4	125	0,32
15099940	40	140	6	150	0,60
15099950	50	140	6	150	0,65
20099950	50	180	6	200	0,93
20099958	58	180	6	200	1,06

Livré par jeu de 2 cales